



Enkel

Med StackStone® bygger du enkelt en mur som følger formene i hagen. Enkelheten er styrken hos StackStone® både når det gjelder oppføring og utseende.



Fleksibel

Bygg enkel eller dobbeltsidig, bygg rette eller murer med sving, bygg hageringer eller dekorative opphøyde planteringer.

Mulighetene er mange med StackStone® f.eks sirkel som kan brukes til grill løsning, fontener, hagebord etc.

Stabil

Sin lave vekt til tross er StackStone® en stabil mur, takket være låsklakkene. Dessuten er den produsert av betong noe som gjør den miljøvennlig, holdbar og vedlikeholdsfri.



- HAGEMUR FRA OSS TIL DEG!

SYSTEMBOKK

Mur med sving

Med StackStone® kan du enkelt svinge muren. Når du går fra ytter til innersving bruker du to kløyvde venstre eller høyresteiner. Dette repetéres for annenhver sjikt for å få en fin runding.




Støttemur

Da bare den ene enden kommer til syne legges steinene med den brede siden ut. Steingangen blir 5 stein pr.meter.



Frittstående, dobbelsidig mur


For å få lik ytterflate på begge sider snur du annenhver stein. På denne måten får du en hel tett mur på begge sider. Steinangen blir 5,7 stein pr.meter.

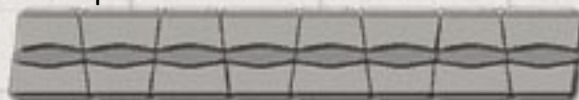

Sirkel

StackStone® kan også brukes til sirkel. Det går da 23 steiner pr. lag (skift) og minste innvendige diameter blir da 110 cm. Utvendig diameter blir 150 cm.


Husk toppstein til det det øverste laget!

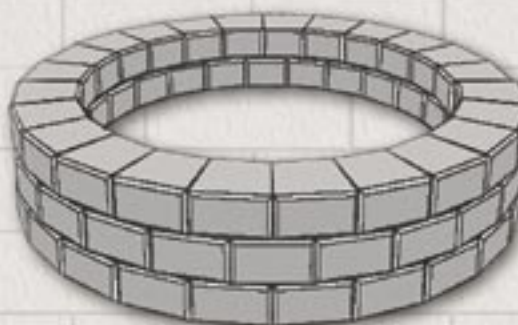


Hjørne

For å få til et 90 hjørne må man dele en toppstein på midten. Dette gjøres enkelt med meisel og meiselhammer. Kløyv hjørnesteinene og snu dem med den knekkte siden ut. Hjørnesteinene vrir du 180 grader på hver sjikt og avslutter med en toppstein for å få en jevn toppflate. For og oppnå best mulig stabilitet bør hjørnene limes med betonglim.




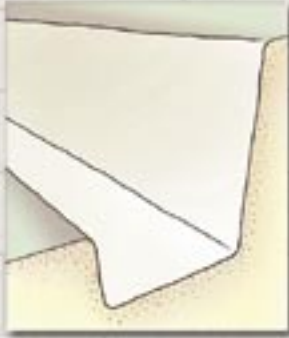


Seft merke i bakken der muren skal stå. Ta bort matjorden og grav ut for grunnlegging av muren.

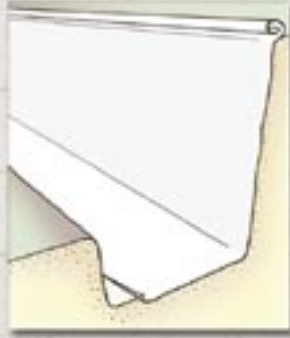

Grunnen som muren skal hvile på skal være dobbelt så bred som muren, dvs. minst 40 cm. For å forhindre at materiale skal trenge ut gjennom fugene er det lurt og legge en fiberduk bak muren for å skille eksisterende masse i skråninqen og tilbakefyllingsmassene.

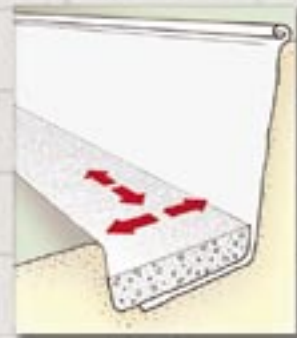

Legg ca. 10 cm telefri masse f.eks knust masse og komprimer med vibratorplate. Pass på å få sålen (banketten) i vater.

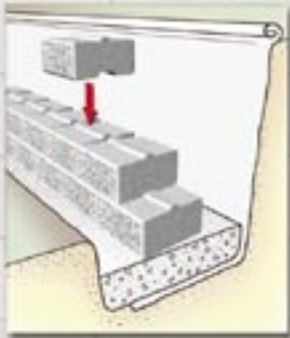

Muren skal ligge ca. 7-10 cm under bakken slik at den låses fast og ikke begynner og gli. Snor opp og legg første skiftet i vater.




Fortsett å bygge muren. Husk toppstein til det øverste skiftet. Pass på å legge steinene i forband slik at vi ikke får fuger over hverandre. Fyll bak muren med drenerende frostfrie masser.



Brett ned fiberduken som festes mellom nest øverste og øverste skift. Vi anbefaler å lime det øverste skiftet med betonglim e.l



Hjørnestein

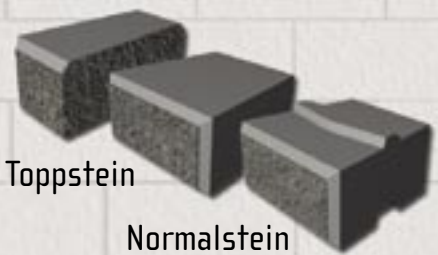

Toppstein

Normalstein

Teknisk data	
Mål (b x d x h)	200/150x200x100mm
Vekt	8,1 kg/ stein
Farge	Grå, koks, rødmix, brunmix
Overflate	Knekkes på byggeplass
Antall / m ² støttemur	50 stk/ m ²
Antall / m ² frittstående	56 stk/ m ²
Minste radie	55 cm (på innsiden)
Maks høyde	0,6 m (som støttemur)
Montering	For hånd
Antall pr.pall	126 stk



StackStone®



- PÅ ALLE DE ANDRE..."



StackStone®

StackStone® produseres og leveres i fire forskjellige fargekombinasjoner: grå, koks, rødmix og brunmix. StackStone® består av to forskjellige steiner: en standard blokk med not og fjær (penn), og en toppstein som har glatt overside. Samtlige steiner blir levert tre og tre steiner sammenhengende. Disse deler en enkelt ved hjelp av en slager (meiselhammer) og en meisel. Steinene får da en "brudden" for og bakside. Hjørnesteinen lages ved at man knekker (kløyver) en toppstein i to ved hjelp av slager og meisel.

Du får den samme fasade som de øvrige steinene. Toppsteinen har en glatt overside og brukes som avslutning på muren. Den kan også brukes som normalstein, men bør ikke plasseres oppå eller ved siden av en annen toppstein.

StackStone® - mulighetenes hagemur...

StackStone® er enkel å bygge pga. sin lave vekt og den smarte konstruksjonen, der steinene låser hverandre med not og fjær. Det er også en stabil og holdbar mur med lang levetid.



Takket være utformingen, hvor hver stein har en bred og en smal side, får man en fleksibel mur med mange muligheter. Rett eller rund, enkel eller dobbeltsidig. Uansett hvilken form man velger får du en mur med som ikke er lik noen annen...



Den knekte steinen gir muren et naturlig utseende som gjør at den passer både i villastrøk og i mer landlige miljøer; som for eksempel på hytter ved fjell og fjord. En blanding av fargene grå og koks, kan her anbefales.

En mur skal ikke bare være funksjonell, den skal også være pen og se på.

